TTL

LED LIGHTING

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

CATALOGUE TTL

LED LIGHTING

CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

LỜI GIỚI THIỆU

TTL LED Lighting là thương hiệu sở hữu bởi Công ty TNHH Tín Tâm LED – Là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh đèn LED chiếu sáng chất lượng cao và được khách hàng trên khắp cả nước tín nhiệm và tin dùng.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ LED, đèn LED ngày nay được sử dụng trong mọi lĩnh vực chiếu sáng từ trang trí nội thất đến các công trình công cộng. ***TTL LED Lighting*** được thành lập để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm của đèn LED góp phần cải thiện môi trường xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sản phẩm của ***TTL LED Lighting*** đã vượt qua các quy trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng khắt khe nhất, đạt được những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới như: Tiêu chuẩn Châu Âu – CE, TUV NORD – Đức, UL – Hoa Kỳ, CCC – Trung Quốc và được Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 – QUATEST 3 đánh giá đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

SỨ MỆNH: Mang đến cho Khách hàng sản phẩm ưu việt, uy tín chất lượng và dịch vụ hậu mãi tận tâm tốt sau bán hàng.

TẦM NHÌN: Cung cấp và phát triển chuỗi mô hình đại lý phủ sóng toàn quốc.

TTL LED Lighting xin chân thành cảm ơn sự nổ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên của công ty, sự hợp tác tin cậy – chân thành của các nhà cung cấp và đặc biệt là quý khách hàng/Đại lý đã đặt niềm tin vào sản phẩm ***TTL Lighting*** trong suốt thời gian qua.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: www.ttllighting.com.vn - www.ledtintam.com

Sản Phẩm Được Cấp Chứng Nhận Và Chất Lượng Hàng Hóa

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

TCVN CE F RoHS IP50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-255V 50Hz | SMD2835 | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6500K | 80 Efficiency >90% | 30 000 Giờ | 120° | WORK TEMP +50°C ↕ -20°C

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Lỗ cắt	Quang thông	Giá
	TTL-AT03-085/SE	3	T/N/V	ø85xH25	ø75	270	85,000
	TTL-AT06-120/SE	6	T/N/V	ø120xH25	ø110	540	120,000
	TTL-AT09-150/SE	9	T/N/V	ø150xH25	ø135	810	168,000
	TTL-AT12-170/SE	12	T/N/V	ø170xH25	ø155	1,080	194,000
	TTL-AT18-225/SE	18	T/N/V	ø225xH25	ø210	1,620	262,000
	TTL-AT24-300/SE	24	T/N/V	ø300xH25	ø285	2,160	404,000
	TTL-AT06-120/SE3	6	3 chế độ	ø120xH25	ø110	540	177,000
	TTL-AT09-150/SE3	9	3 chế độ	ø150xH25	ø135	810	261,000
	TTL-AT12-170/SE3	12	3 chế độ	ø170xH25	ø155	1,080	305,000
	TTL-AT18-225/SE3	18	3 chế độ	ø225xH25	ø210	1,620	406,000

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Lỗ cắt	Quang thông	Giá
	TTL-AV06-120/SE	6	T/N/V	120X120XH25	110x110	540	132,000
	TTL-AV12-170/SE	12	T/N/V	170X170XH25	155x155	1,080	212,000
	TTL-AV20-225/SE	20	T/N/V	225X225XH25	205x205	1,800	317,000
	TTL-AV24-300/SE	24	T/N/V	300X300XH25	280x280	2,160	453,000

ĐÈN LED ỐP TRẦN

TCVN CE F RoHS IP50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | SMD2835 | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 PLUS PLATINUM Efficiency >90% | 30000 Giờ | 120° | WORK TEMP +50°C ↕ -20°C

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá 1 màu	Giá 3 màu
	TTL-OT06-120/SE	6	T/N/V	Ø120XH30	540	145,000	219,000
	TTL-OT12-170/SE	12	T/N/V	Ø170XH30	1,080	227,000	328,000
	TTL-OT18-230/SE	18	T/N/V	Ø225XH30	1,620	295,000	435,000
	TTL-OT24-300/SE	24	T/N/V	Ø300XH30	2,160	435,000	

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá 1 màu	Giá 3 màu
	TTL-OTC06-120/SE	6	T/N/V	Ø120XH30	540	200,000	252,000
	TTL-OTC12-170/SE	12	T/N/V	Ø170XH30	1,080	317,000	413,000
	TTL-OTC18-230/SE	18	T/N/V	Ø225XH30	1,620	414,000	548,000
	TTL-OTC24-300/SE	24	T/N/V	Ø300XH30	2,160	642,000	

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá
	TTL-OV06-120/SE	6	T/N/V	120x120xH30	540	164,000
	TTL-OV12-170/SE	12	T/N/V	170x170xH30	1,080	241,000
	TTL-OV20-225/SE	20	T/N/V	225x225xH30	1,800	353,000
	TTL-OV24-300/SE	24	T/N/V	300x300xH30	2,160	469,000

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá
	TTL-OVC06-120/SE	6	T/N/V	120x120xH30	540	223,000
	TTL-OVC12-170/SE	12	T/N/V	170x170xH30	1,080	339,000
	TTL-OVC20-225/SE	20	T/N/V	225x225xH30	1,800	486,000

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Lỗ cắt	Quang thông	Giá 1 màu	Giá 3 màu
	TTL-DTD07-100/SE	7	T/N/V	ø100 x H30	ø70	630	113,000	141,000
	TTL-DTD07-120/SE	7	T/N/V	ø120 x H30	ø90	630	141,000	175,000
	TTL-DTD09-120/SE	9	T/N/V	ø120 x H30	ø90	810	160,000	206,000
	TTL-DTD09-145/DE	9	T/N/V	ø145 x H30	ø105	810	156,000	
	TTL-DTD09-145/SE	9	T/N/V	ø145 x H30	ø105	810	187,000	229,000
	TTL-DTD12-145/SE	12	T/N/V	ø145 x H30	ø105	1,080	197,000	238,000
	TTL-DTD15-170/SE	15	T/N/V	ø170 x H30	ø130	1,350	248,000	
	TTL-DTD18-170/SE	18	T/N/V	ø170 x H30	ø130	1,620	263,000	

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Khoét lỗ	Quang thông	Giá 1 màu	Giá 3 màu
	TTL-DTF05-105/SEB	5	T/N/V	ø105 x H30	ø70	450	117,000	132,000
	TTL-DTF07-105/SEB	7	T/N/V	ø105 x H30	ø70	630	120,000	141,000
	TTL-DTF07-120/SEB	7	T/N/V	ø120 x H30	ø85	630	136,000	164,000
	TTL-DTF07-120/DE3B*	7	3 chế độ	ø120 x H30	ø85	630		139,000
	TTL-DTF07-140/SEB	7	T/N/V	ø140 x H30	ø105	630	153,000	176,000
	TTL-DTF09-140/DEB*	9	T/N/V	ø140 x H30	ø105	810	135,000	
	TTL-DTF09-140/SEB	9	T/N/V	ø140 x H30	ø105	810	175,000	223,000

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Khoét lỗ	Quang thông	Giá 1 màu	Giá 3 màu
	TTL-DTF05-105/SEV	5	T/N/V	ø105 x H30	ø70	450	122,000	139,000
	TTL-DTF07-105/SEV	7	T/N/V	ø105 x H30	ø70	630	125,000	141,000
	TTL-DTF07-120/SEV	7	T/N/V	ø120 x H30	ø85	630	146,000	172,000
	TTL-DTF07-120/DE3V*	7	3 chế độ	ø120 x H30	ø85	630		147,000
	TTL-DTF07-140/SEV	7	T/N/V	ø140 x H30	ø105	630	163,000	185,000
	TTL-DTF09-140/DEV*	9	T/N/V	ø140 x H30	ø105	810	144,000	
	TTL-DTF09-140/SEV	9	T/N/V	ø140 x H30	ø105	810	232,000	232,000

(*) Sử dụng PCB Driver On Board (DOB)

ĐÈN LED TUÝP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | SMD2835 | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 PLUS Efficiency >90% | 30000 Giờ | 270° | WORK TEMP +50°C -20°C

TUÝP BÁN NGUYỆT

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Chế độ	Kích thước	Độ sáng	Giá
	TTL-BNG18-0M6/SE	18	T/N/V	75 x 25 x 600	2,100	240,000
	TTL-BNG36-1M2/SE	36	T/N/V	75 x 25 x 1200	4,200	381,000

TUÝP NHÔM T8

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Chế độ	Kích thước	Độ sáng	Giá
	TTL-TN809-0M6/SE	9	T/N/V	30 x 35 x 600	1,050	191,000
	TTL-TN818-1M2/SE	18	T/N/V	30 x 35 x 1200	1,850	220,000

TUÝP NHÔM T2 LIỀN MÁNG

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Chế độ	Kích thước	Độ sáng	Giá
	TTL-TN209-0M6/SE	9	T/N/V	30 x 35 x 600	1,050	191,000
	TTL-TN218-1M2/SE	18	T/N/V	30 x 35 x 1200	1,850	220,000

TUÝP NHÔM T5

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Chế độ	Kích thước	Độ sáng	Giá
	TTL-TN505-0M3/SE	5	T/N/V	22 x 32 x 300	700	92,000
	TTL-TN510-0M6/SE	10	T/N/V	22 x 32 x 600	1,000	136,000
	TTL-TN515-0M9/SE	15	T/N/V	22 x 32 x 900	1,200	156000
	TTL-TN517-1M0/SE	17	T/N/V	22 x 32 x 1000	1,500	175,000
	TTL-TN520-1M2/SE	20	T/N/V	22 x 32 x 1200	1,600	186,000

ĐÈN LED BULB

TCVN CE F RoHS IP65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | COB | PF > 0.5 | RA > 80 | CCT 3000K 4000K 6500K | 80 lm/W Efficiency >90% | 30000 GB | 45° | WORK TEMP +50°C ÷ -20°C

Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Chuôi	Quang thông	Giá
TTL-BTA03-045/DE	3	T/N/V	ø45 x H80	E27	240	55,000
TTL-BTA07-060/SE	7	T/N/V	ø60 x H110	E27	600	72,000
TTL-BTA09-060/DE	9	T/N/V	ø60 x H110	E27	760	75,000
TTL-BTA12-070/SE	12	T/N/V	ø70 x H125	E27	1,080	83,000
TTL-BTA15-080/SE	15	T/N/V	ø80 x H140	E27	1,350	97,000
TTL-BTB20-080/SE	18	T/N/V	ø80 x H155	E27	1,440	Liên hệ
TTL-BTB30-080/SE	30	T/N/V	ø104 x H200	E27	2,400	Liên hệ
TTL-BTB40-080/SE	40	T/N/V	ø120 x H215	E27	3,200	Liên hệ
TTL-BTB60-080/SE	60	T/N/V	ø140 x H260	E27	4,800	Liên hệ

ĐÈN LED PANEL

TCVN CE F RoHS IP44

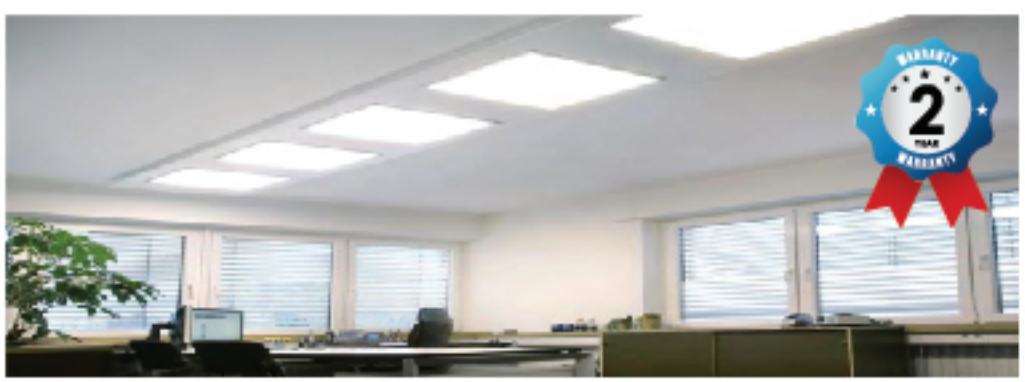

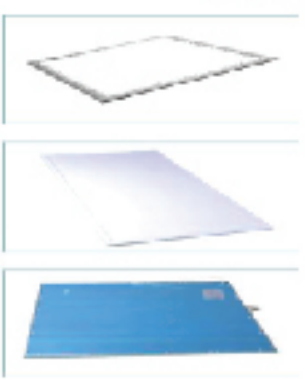

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | COB | PF > 0.5 | RA > 80 | CCT 3000K 4000K 6500K | 80 lm/W Efficiency >90% | 30000 GB | 45° | WORK TEMP +50°C ÷ -20°C

MẪU PLA (AC85-256V; DRIVER EMC)

Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá
TTL-PLA48-0606/SE	48	T/N/V	600 X 600 X H10	3,840	1,208,000
TTL-PLA48-1203/SE	48	T/N/V	1200 X 300 X H10	3,840	1,605,000
TTL-PLA48-1206/SE	72	T/N/V	1200 X 600 X H10	5,760	3,280,000

ĐÈN LED RAY RỌI

TCVN CE F RoHS IP30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | COB | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 PLUS PLATINUM Efficiency >90% | L30000 Giờ | 45° | WORK TEMP +50°C -20°C

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá
	TTL-RRA07-070/CB	7	T/N/V	Ø70x95xH145	560	360,000
	TTL-RRA10-070/CB	10	T/N/V	Ø70x95xH145	800	395,000
	TTL-RRA12-070/CB	12	T/N/V	Ø70x95xH145	960	403,000
	TTL-RRA15-085/CB	15	T/N/V	Ø85x135xH160	1,200	545,000
	TTL-RRA18-085/CB	18	T/N/V	Ø85x135xH160	1,440	562,000
	TTL-RRA20-085/CB	20	T/N/V	Ø85x135xH160	1,600	581,000
	TTL-RRA24-100/CB	24	T/N/V	Ø100x150xH175	1,920	651,000
	TTL-RRA30-100/CB	30	T/N/V	Ø100x150xH175	2,400	768,000

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Giá
	TTL-RRC05-070/CB	5	T/N/V	Ø50x70xH125	400	316,000
	TTL-RRC07-070/CB	7	T/N/V	Ø50x70xH125	560	327,000
	TTL-RRC10-085/CB	10	T/N/V	Ø70x85xH125	800	400,000
	TTL-RRC12-085/CB	12	T/N/V	Ø70x85xH125	960	408,000
	TTL-RRC18-120/CB	18	T/N/V	Ø85x120xH145	1,440	600,000
	TTL-RRC20-120/CB	20	T/N/V	Ø85x120xH145	1,600	618,000
	TTL-RRC24-140/CB	24	T/N/V	Ø85x140xH145	1,920	685,000
	TTL-RRC30-140/CB	30	T/N/V	Ø85x140xH145	2,400	802,000

ĐÈN RỌI NGỒI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Màu vỏ	Giá
	TTL-DRA05-065/CB	5	T/N/V	Ø65xH125	400	Trắng/Đen	331,000
	TTL-DRA07-065/CB	7	T/N/V	Ø65xH125	560	Trắng/Đen	342,000
	TTL-DRA10-065/CB	10	T/N/V	Ø65xH125	800	Trắng/Đen	376,000
	TTL-DRA12-080/CB	12	T/N/V	Ø65xH160	960	Trắng/Đen	613,000
	TTL-DRA15-080/CB	15	T/N/V	Ø80xH160	1,200	Trắng/Đen	640,000
	TTL-DRA18-080/CB	18	T/N/V	Ø80xH160	1,440	Trắng/Đen	658,000
	TTL-DRA20-080/CB	20	T/N/V	Ø80xH160	1,600	Trắng/Đen	677,000

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Quang thông	Màu vỏ	Giá
	TTL-LOA05-100/CB	5	T/N/V	Ø100xH100	400	Trắng/Đen	361,000
	TTL-LOA07-100/CB	7	T/N/V	Ø100xH100	560	Trắng/Đen	373,000
	TTL-LOA10-100/CB	10	T/N/V	Ø100xH100	800	Trắng/Đen	406,000
	TTL-LOA12-100/CB	12	T/N/V	Ø100xH100	960	Trắng/Đen	414,000
	TTL-LOA15-100/CB	15	T/N/V	Ø100xH100	1,200	Trắng/Đen	442,000

ĐÈN LED DÂY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | COB | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 PLUS PLATINUM Efficiency >90% | 30000 Giờ | 45° | WORK TEMP +50°C -20°C

Mã sản phẩm	Chip	Hàng/Led	Màu	Quang thông	Cuộn	Giá
TTL-LDA14-5050/SE	5050	1/60	Trắng/Nắng/Vàng	900	100M	89,000
TTL-LDA14-5050/SE	5050	1/60	Xanh lá/Đỏ	900	100M	89,000
TTL-LDA14-5050/SEP	5050	1/60	Hồng	900	100M	127,000
TTL-LDA14-5050/SEB	5050	1/60	Xanh trời	900	100M	127,000
TTL-LDB16-2835/SE	2835	2/160	Trắng/Nắng/Vàng	900	100M	131,000
TTL-LDA14-5050/SE3	5050	1/60	3 chế độ RBG	900	100M	182,000

ĐÈN ĐƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | SMD2835 | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 PLUS PLATINUM Efficiency >90% | 30000 Giờ | 140° | WORK TEMP +50°C ↕ -20°C

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Màu vỏ	Giá
	TTL-DA50	50	T/V/N	Đen/Xám	Liên hệ
	TTL-DA100	100	T/V/N	Đen/Xám	Liên hệ
	TTL-DA150	150	T/V/N	Đen/Xám	Liên hệ
	TTL-DA200	200	T/V/N	Đen/Xám	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Màu vỏ	Giá
	TTL-DB50	50	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DB100	100	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DB150	150	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DB200	200	T/V/N	Đen	Liên hệ

ĐÈN PHA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

AC 85-265V 50Hz | SMD2835 | PF > 0.5 | RA > 80 CRI | CCT 3000K 4000K 6000K | 80 lm/w Efficiency >90% | 30 000 Giờ | 120° | WORK TEMP +50°C ~ -20°C

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHA50	50	T/V/N	240 x 210 xH60	Đen	Liên hệ
	TTL-PHA100	100	T/V/N	240 x 210 xH60	Đen	Liên hệ
	TTL-PHA150	150	T/V/N	285 x 255 xH80	Đen	Liên hệ
	TTL-PHA200	200	T/V/N	345 x 310 xH85	Đen	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHB50	50	T/V/N	240 x 210 xH60	Đen/Trắng	Liên hệ
	TTL-PHB100	100	T/V/N	240 x 210 xH60	Đen/Trắng	Liên hệ
	TTL-PHB150	150	T/V/N	285 x 255 xH80	Đen/Trắng	Liên hệ
	TTL-PHB200	200	T/V/N	345 x 310 xH85	Đen/Trắng	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHG50	50	T/V/N	280 x L90 X H120	Đen	Liên hệ
	TTL-PHG100	100	T/V/N	280 x L180 X H120	Đen	Liên hệ
	TTL-PHG150	150	T/V/N	280 x L270 X H120	Đen	Liên hệ
	TTL-PHG200	200	T/V/N	280 x L360 X H120	Đen	Liên hệ
	TTL-PHG250	250	T/V/N	280 x L450 X H120	Đen	Liên hệ
	TTL-PHG300	300	T/V/N	280 x L540 X H120	Đen	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHF100	50	T/V/N	430XL310 x H200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHF200	100	T/V/N	450XL310 x H200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHF300	150	T/V/N	670XL320 x H200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHF400	200	T/V/N	670XL320 x H230	Đen	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Kích thước	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHE100	100	T/V/N	450 x 310 xH200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHE200	200	T/V/N	450 x 310 xH200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHE300	300	T/V/N	450 x 310 xH200	Đen	Liên hệ
	TTL-PHE400	400	T/V/N	670 x 320 xH230	Đen	Liên hệ

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Màu vỏ	Giá
	TTL-PHB50	50	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-PHB100	100	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-PHB150	150	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-PHB200	200	T/V/N	Đen	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Màu vỏ	Giá
	TTL-DDN30	60	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDN60	100	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDN90	150	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDN120	200	T/V/N	Đen	Liên hệ

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Màu vỏ	Giá
	TTL-DDNN50	60	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDNN100	100	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDNN150	150	T/V/N	Đen	Liên hệ
	TTL-DDNN200	200	T/V/N	Đen	Liên hệ

BẢNG GIÁ VẬT TƯ

MÁNG

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Tên	Màu vỏ	Kích thước	Giá
	TTL-M1-0M6	Máng đèn LED đơn	Trắng	0.6m	15,000
	TTL-M1-1M2	Máng đèn LED đơn	Trắng	1,2m	20,000
	TTL-M2-0M6	Máng đèn LED đôi	Trắng	0.6m	24,000
	TTL-M2-1M2	Máng đèn LED đôi	Trắng	1,2m	33,000

CHIP BRIDLUX

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Tên	Nhiệt màu	Giá
	TTL-LCOB03	Chip LED 3w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB05	Chip LED 5w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB07	Chip LED 7w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB10	Chip LED 10w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB12	Chip LED 12w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB15	Chip LED 15w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB20	Chip LED 20w	T/V/N	Liên hệ
	TTL-LCOB30	Chip LED 30w	T/V/N	Liên hệ

DRIVER

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Tên	Chế độ	Giá
	TTL-ND0204	Driver đèn 02 – 04w	1	Liên hệ
	TTL-ND0407	Driver đèn 04 – 07w	1	Liên hệ
	TTL-ND0812	Driver đèn 08 – 12w	1	Liên hệ
	TTL-ND1218	Driver đèn 12 – 18w	1	Liên hệ
	TTL-ND1824	Driver đèn 18 – 24w	1	Liên hệ
	TTL-ND0407B	Driver đèn 04 – 07w	3	Liên hệ
	TTL-ND0812B	Driver đèn 08 – 12w	3	Liên hệ

THANH RAY

Hình sản phẩm	Mã sản phẩm	Tên	Màu vỏ	Kích thước	Giá
	TTL-TR-1M0	Thanh ray 1 mét	Trắng/Đen	1M	Liên hệ
	TTL-TR-1M2	Thanh ray 1,2 mét	Trắng/Đen	1,2M	Liên hệ
	TTL-TR-0M6	Thanh ray 6 tấc	Trắng/Đen	0.6m	Liên hệ
	TTL-TR-0M3	Thanh ray 3 tấc	Trắng/Đen	0,3m	Liên hệ

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TRONG SẢN PHẨM CỦA *TTL LED LIGHTING*

Cree – Thương hiệu sản xuất Chíp LED cao cấp hàng đầu thế giới. Chíp LED Cree được sản xuất từ các vật liệu InGaN cao cấp cùng với chất nền G-SIC đem đến cho Chip LED Cree những tính năng vượt trội như: Độ bền bỉ ánh sáng có hiệu suất cao, phát sinh nhiệt thấp và được áp dụng công nghệ của Chip LED Cree trong giải pháp đèn chiếu sáng nhà xưởng, đèn pha, đèn đường...

Bredgelux là một thương hiệu của Chip LED đến từ Mỹ, chuyên sản xuất Chip LED hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, có chất lượng và độ tin cậy cao. Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất Chip LED chiếu sáng, đèn LED trong ô tô, máy ảnh và trên thiết bị di động. Bridgelux cung cấp bảng mạch LED Chip On Board (COB) trên các sản phẩm: đèn Lon, Ray rọi, chỉnh hướng,... của *TTL Lighting*.

Nguồn DONE rất được ưa chuộng tại MỸ, Nhật, Nga và Đông NAM Á bởi vì được ứng dụng công nghệ cao, cung cấp dòng điện ổn định trong suốt quá trình đèn được sử dụng. Bên cạnh đó nguồn DONE có linh kiện lọc nhiễu làm sạch dòng điện cung cấp cho chip LED an toàn và ổn định. Là thương hiệu nổi tiếng với Chip Luxeon. Nguồn Done được xếp vào loại rất ổn định hiện nay.

Mean Well Enterprises Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất bộ nguồn, Drive, nguồn chuyển đổi AC/DC hàng đầu thế giới. Tất cả các sản phẩm sử dụng nguồn Meanwell đều được *TTL Lighting* bảo hành từ 3-5 năm

Epistar là nhà sản xuất Chip LED lớn nhất của Đài Loan, Chip LED được sản xuất đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng hàng đầu thế giới. Chip LED của Epistar được xếp vào loại có chất lượng cao, ánh sáng trung thực, tuổi thọ của Chip LED có thể lên đến 50.000 giờ.

SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA CHIP BRIDGELUX VÀ NGUỒN DONE TẠO RA SẢN PHẨM HOÀN HẢO CHẤT LƯỢNG CAO.

Mục lục

Lời giới thiệu	2
Đèn LED âm trần siêu mỏng	3
Đèn LED ốp trần	4
Đèn âm trần downlight	5
Đèn LED tuýp	6
Đèn LED Bulb	7
Đèn LED Panel	7
Đèn LED ray rọi	8
Đèn rọi ngồi	9
Đèn LED dây	10
Đèn đường	11
Đèn pha	12
Đèn năng lượng mặt trời	13
Bảng giá vật tư	14

TTL LED LIGHTING

CÔNG TY TNHH TÍN TÂM LED (*TÍN TÂM LED CO.,LTD*)

Trụ sở: 42/5/6 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
Văn phòng: 08 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 627.625.69 – Hotline: 0984 138 907
Email: contact@ledtintam.com
Http:// ledtintam.com
Http://ttllighting.com.vn

Mã QR: