


ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN KIỂU FX



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hở sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch làm bằng nhôm giúp LED tản nhiệt tốt hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

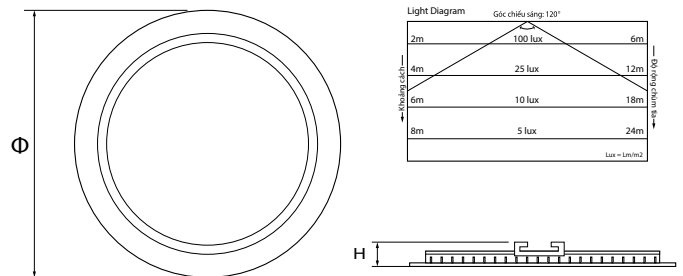

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


AC 85-265v 50Hz	SMD2835	PF > 0.5	RA > 80 CRI	CCT 3000K 4000K 6000K	80 PLUS Efficiency > 90%	30000 Giờ	120°	WORK TEMP +50°C -20°C
--------------------	---------	----------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------	-----------------------------

Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-AT03-FX/x	3	T/N/V	270	Φ80 x H25	Φ70	89,000
ENA-AT06-FX/x	6	T/N/V	540	Φ120 x H25	Φ105	125,000
ENA-AT09-FX/x	9	T/N/V	810	Φ145 x H25	Φ135	172,000
ENA-AT12-FX/x	12	T/N/V	1,080	Φ170 x H25	Φ155	197,000
ENA-AT18-FX/x	18	T/N/V	1,620	Φ225 x H25	Φ205	274,000
ENA-AT24-FX/x	24	T/N/V	2,160	Φ300 x H25	Φ275	413,000
ENA-AT06-FX/3M	6	3 màu	540	Φ120 x H25	Φ105	188,000
ENA-AT09-FX/3M	9	3 màu	810	Φ145 x H25	Φ135	280,000
ENA-AT12-FX/3M	12	3 màu	1,080	Φ170 x H25	Φ155	325,000

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG KIỂU FX



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hở sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch bằng nhôm giúp LED tản nhiệt tốt hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

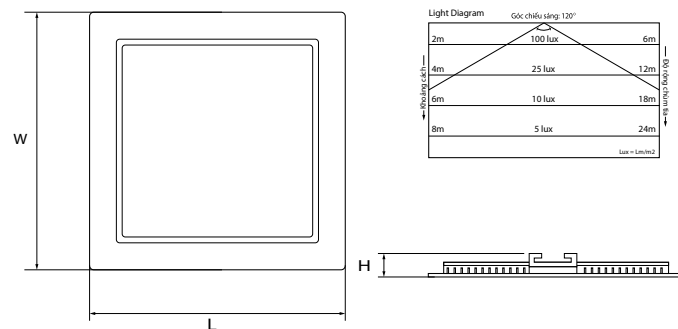

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-AV06-FX/x	6	T/N/V	540	120 x 120 x H25	105 x 105	138,000
ENA-AV12-FX/x	12	T/N/V	1,080	170 x 170 x H25	155 x 155	221,000
ENA-AV24-FX/x	24	T/N/V	2,160	300 x 300 x H25	275 x 275	472,000

ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN KIỂU FJ



PHẠM VI SỬ DỤNG





TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hờ sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch làm bằng nhôm giúp LED tản nhiệt tốt hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnđ)
ENA-AT03-FJ/x	3	T/N/V	270	Φ80 x H25	Φ70	89,000
ENA-AT06-FJ/x	6	T/N/V	540	Φ120 x H25	Φ105	125,000
ENA-AT12-FJ/x	12	T/N/V	1,080	Φ170 x H25	Φ155	197,000
ENA-AT18-FJ/x	18	T/N/V	1,620	Φ225 x H25	Φ205	274,000
ENA-AT24-FJ/x	24	T/N/V	2,160	Φ300 x H25	Φ275	413,000
ENA-AT06-FJ/3M	6	3 màu	540	Φ120 x H25	Φ105	188,000
ENA-AT12-FJ/3M	12	3 màu	1,080	Φ170 x H25	Φ155	235,000

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG KIỂU FJ



PHẠM VI SỬ DỤNG





TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hở sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch được làm bằng nhôm giúp LED tản nhiệt tốt hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng thế hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-AV06-FJ/x	6	T/N/V	540	120 x 120 x H25	105 x 105	138,000
ENA-AV12-FJ/x	12	T/N/V	1,080	170 x 170 x H25	155 x 155	221,000
ENA-AV24-FJ/x	24	T/N/V	2,160	300 x 300 x H25	275 x 275	472,000

ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN KIỂU PM



PHẠM VI SỬ DỤNG





TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế phẳng, đem đến sự đơn giản, thân thiện cho không gian chiếu sáng.
- Ánh sáng trung thực, dễ chịu, không gây hại cho mắt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao và tản nhiệt tốt.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

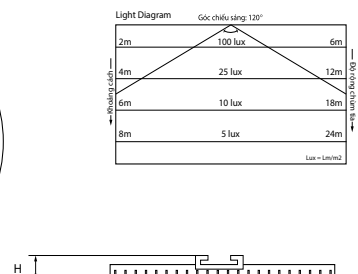

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-AT03-PM/x	3	T/N/V	270	Φ80 x H25	Φ70	89,000
ENA-AT06-PM/x	6	T/N/V	540	Φ120 x H25	Φ105	125,000
ENA-AT09-PM/x	9	T/N/V	810	Φ145 x H25	Φ135	172,000
ENA-AT12-PM/x	12	T/N/V	1,080	Φ170 x H25	Φ155	197,000
ENA-AT15-PM/x	15	T/N/V	1,350	Φ195 x H25	Φ180	240,000
ENA-AT18-PM/x	18	T/N/V	1,620	Φ225 x H25	Φ205	274,000
ENA-AT24-PM/x	24	T/N/V	2,160	Φ300 x H25	Φ275	413,000
ENA-AT06-PM/3M	6	3 màu	540	Φ120 x H25	Φ105	172,000
ENA-AT09-PM/3M	9	3 màu	810	Φ145 x H25	Φ135	254,000
ENA-AT12-PM/3M	12	3 màu	1,080	Φ170 x H25	Φ155	295,000

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG KIỂU PM



PHẠM VI SỬ DỤNG





TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần siêu mỏng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế phẳng đem đến sự đơn giản cho không gian chiếu sáng.
- Ánh sáng trung thực, dễ chịu, không gây hại cho mắt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao và tản nhiệt tốt.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnđ)
ENA-AV03-PM/x	3	T/N/V	270	80x 80 x H25	70 x 70	96,000
ENA-AV06-PM/x	6	T/N/V	540	120 x 120 x H25	105 x 105	131,000
ENA-AV09-PM/x	9	T/N/V	810	145 x 145 x H25	135 x 135	173,000
ENA-AV12-PM/x	12	T/N/V	1,080	170 x 170 x H25	155 x 155	209,000
ENA-AV15-PM/x	15	T/N/V	1,350	195 x 195 x H25	180 x 180	260,000
ENA-AV18-PM/x	18	T/N/V	1,620	225 x 225 x H25	205 x 205	290,000
ENA-AV24-PM/x	24	T/N/V	2,160	300 x 300 x H25	275 x 275	445,000
ENA-AV06-PM/3M	6	3 màu	540	120 x 120 x H25	105 x 105	180,000
ENA-AV09-PM/3M	9	3 màu	810	145 x 145 x H25	135 x 135	266,000
ENA-AV12-PM/3M	12	3 màu	1,080	170 x 170 x H25	155 x 155	310,000

Đơn vị đo: [X] Kích thước: mm [Y] Quang thông: lm [Z] Nhiệt màu: [N] RGB: nhiều màu [T] 4000K: màu trắng [V] 3000K: màu vàng [W] Công suất: watt [U] Khối lượng: kg

ĐÈN ỚP TRẦN TRÒN KIỂU FM



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED ốp trần kiểu mới, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hở sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch được làm bằng nhôm giúp LED bền hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

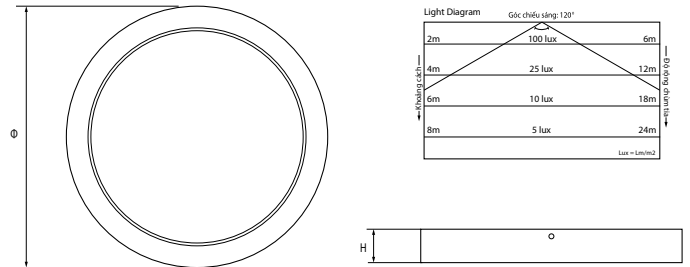

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-OT06-FM/x	6	T/N/V	540	Φ120 x H30	152,000
ENA-OT12-FM/x	12	T/N/V	1,080	Φ175 x H30	232,000
ENA-OT18-FM/x	18	T/N/V	1,620	Φ225 x H30	307,000
ENA-OT24-FM/x	24	T/N/V	2,160	Φ300 x H30	452,000

ĐÈN ỚP TRẦN VUÔNG KIỂU FM



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED ốp trần mới, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, kín bụi và không hở sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bản mạch bằng nhôm giúp LED tản nhiệt tốt hơn 10 lần so với bản mạch thông thường.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

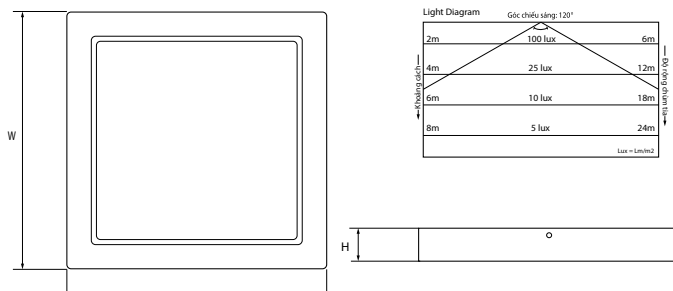

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-OV06-FM/x	6	T/N/V	540	80 x 80 x H30	156,000
ENA-OV12-FM/x	12	T/N/V	1,080	175 x 175 x H30	242,000
ENA-OV24-FM/x	24	T/N/V	1,620	300 x 300 x H30	479,000

ĐÈN ỚP TRẦN TRÒN KIỂU PM



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED ốp trần tròn, tiết kiệm điện.
- Thiết kế phẳng, đem đến sự đơn giản, thân thiện cho không gian chiếu sáng.
- Ánh sáng trung thực, dễ chịu, không gây hại cho mắt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao và tản nhiệt tốt.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

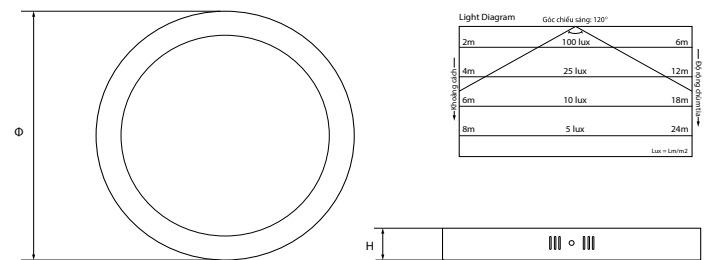

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnd)
ENA-OT06-PM/x	6	T/N/V	540	80 x 80 x H35	152,000
ENA-OT12-PM/x	12	T/N/V	1,080	175 x 175 x H35	232,000
ENA-OT18-PM/x	18	T/N/V	1,620	225 x 225 x H35	307,000
ENA-OT24-PM/x	24	T/N/V	2,160	300 x 300 x H35	452,000

ĐÈN ỚP TRẦN VUÔNG KIỂU PM



PHẠM VI SỬ DỤNG





TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED ốp trần, tiết kiệm điện.
- Thiết kế phẳng, đem đến sự đơn giản, thân thiện cho không gian chiếu sáng
- Ánh sáng trung thực, dễ chịu, không gây hại cho mắt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao và tản nhiệt tốt.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnd)
ENA-OV06-PM/x	6	T/N/V	540	80 x 80 x H25	156,000
ENA-OV12-PM/x	12	T/N/V	1,080	175 x 175 x H25	242,000
ENA-OV18-PM/x	18	T/N/V	1,620	225 x 225 x H25	316,000
ENA-OV24-PM/x	24	T/N/V	2,160	300 x 300 x H25	479,000

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU AA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần cao cấp, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, nguồn dòng tích hợp vào thân đèn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối mạ vàng sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Tấm tán quang mới cho ánh sáng phân bố đều, không gây chói và bảo vệ mắt.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

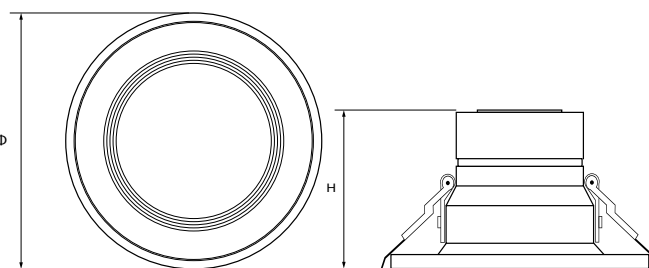

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


AC 85-265v 50Hz	SMD5730	PF > 0.5	RA > 80 CRI	CCT 3000K 4000K 6000K	80 PLUS Efficiency > 90%	30000 Giờ	90°	WORK TEMP +50°C -20°C
--------------------	---------	----------	----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	-----	--------------------------

Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DT05-AA/x	5	T/N/V	450	Φ100xH57	Φ75	111,000
ENA-DT05-AA/3M	5	3 màu	450	Φ100xH57	Φ75	124,000
ENA-DT07-AA/x	7	T/N/V	630	Φ100xH57	Φ75	115,000
ENA-DT07-AA/3M	7	3 màu	630	Φ100xH57	Φ75	133,000

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU BA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, nguồn dòng tích hợp dễ lắp đặt.
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối được phủ sơn trắng tinh tế và hiện đại.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Tấm tán quang mới cho ánh sáng phân bố đều, không gây chói và bảo vệ mắt.
- Nguồn dòng thế hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

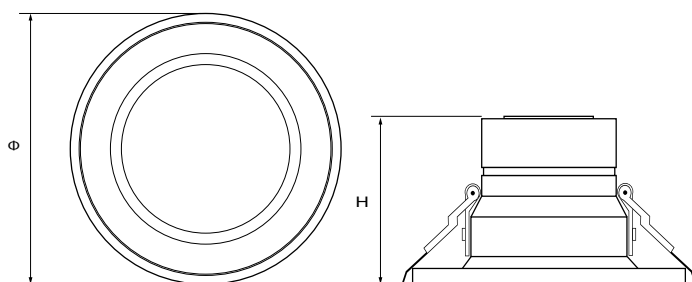

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DT05-BA/x	5	T/N/V	450	Φ100xH57	Φ75	111,000
ENA-DT05-BA/3M	5	3 màu	450	Φ100xH57	Φ75	124,000
ENA-DT07-BA/x	7	T/N/V	630	Φ100xH57	Φ75	115,000
ENA-DT07-BA/3M	7	3 màu	630	Φ100xH57	Φ75	133,000

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU CA & CB



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, nguồn dòng tích hợp dễ dàng lắp đặt
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối với kỹ thuật mài cạnh diamond tinh xảo làm nổi bật sự sang trọng cho không gian chiếu sáng.
- Chip LED và tấm tán quang cao cấp cho ánh sáng phân bố đều, không gây chói và bảo vệ mắt.
- Nguồn dòng cách ly thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.

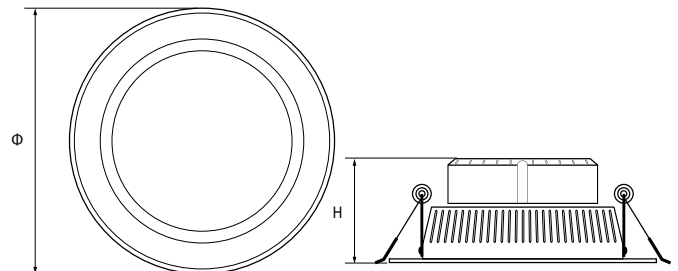

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnđ)
ENA-DT07-CA/x	7	T/N/V	630	Φ122xH60	Φ95	143,000
ENA-DT07-CA/3M	7	3 màu	630	Φ122xH60	Φ95	164,000
ENA-DT09-CA/x	9	T/N/V	810	Φ122xH60	Φ95	169,000
ENA-DT09-CA/3M	9	3 màu	810	Φ122xH60	Φ95	212,000
ENA-DT09-CB/x	9	T/N/V	810	Φ144xH62	Φ115	170,000
ENA-DT09-CB/3M	9	3 màu	810	Φ144xH62	Φ115	213,000
ENA-DT12-CB/x	12	T/N/V	1,080	Φ144xH62	Φ115	175,000
ENA-DT12-CB/3M	12	3 màu	1,080	Φ144xH62	Φ115	219,000

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU DA & DB



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mỏng, đơn giản, phù hợp với không gian chiếu sáng sử dụng tông trắng làm chủ đạo.
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối với những rãnh cắt tản nhiệt đều phía sau đèn.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng thế hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng nháy.

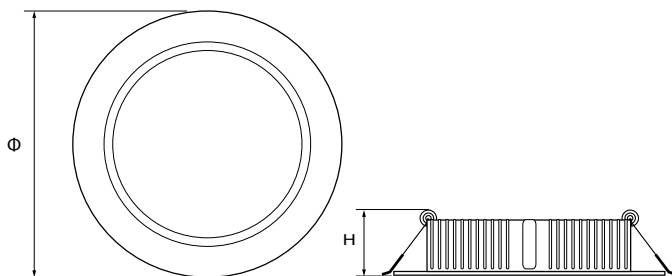

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DT07-DA/x	7	T/N/V	630	Φ120xH30	Φ95	136,000
ENA-DT07-DA/3M	7	3 màu	630	Φ120xH30	Φ95	171,000
ENA-DT09-DA/x	9	T/N/V	810	Φ120xH30	Φ95	158,000
ENA-DT09-DA/3M	9	3 màu	810	Φ120xH30	Φ95	208,000
ENA-DT09-DB/x	9	T/N/V	810	Φ145xH30	Φ112	182,000
ENA-DT09-DB/3M	9	3 màu	810	Φ145xH30	Φ112	235,000
ENA-DT12-DB/x	12	T/N/V	1,080	Φ145xH30	Φ112	186,000
ENA-DT12-DB/3M	12	3 màu	1,080	Φ145xH30	Φ112	241,000

Đơn vị đo: ■ Kích thước: mm ■ Quang thông: lm ■ Nhiệt màu: ■ RGB: nhiều màu ■ [N] 4000K: màu nắng
■ Công suất: watt ■ Khối lượng: kg ■ [X] ■ [V] 3000K: màu vàng ■ [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU EA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mới, nguồn dòng tích hợp dễ lắp đặt.
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối với kỹ thuật mài cạnh diamond tinh xảo làm nổi bật sự sang trọng cho không gian chiếu sáng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Tấm tán quang cao cấp cho ánh sáng phân bố đều, không gây chói và bảo vệ mắt.
- Nguồn dòng thế hệ mới, ổn định hơn.

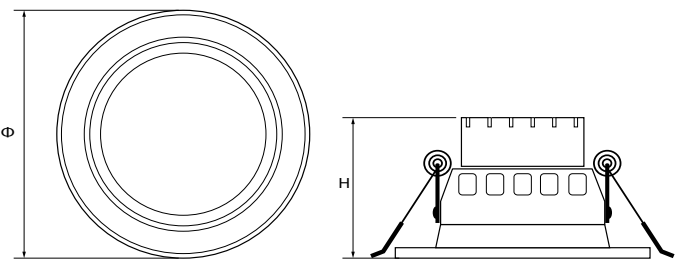

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnđ)
ENA-DT07-EA/x	7	T/N/V	630	Φ115xH68	Φ90	137,000
ENA-DT07-EA/3M	7	3 màu	630	Φ115xH68	Φ90	156,000
ENA-DT09-EA/x	9	T/N/V	810	Φ140xH70	Φ105	178,000
ENA-DT09-EA/3M	9	3 màu	810	Φ140xH70	Φ105	220,000

ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU FA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế mỏng nhưng vẫn đem đến đáng về hiện đại cho không gian chiếu sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng nhôm nguyên khối với 2 viền được cắt kiểu diamond tinh xảo.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Nguồn dòng thế hệ mới, ổn định hơn.

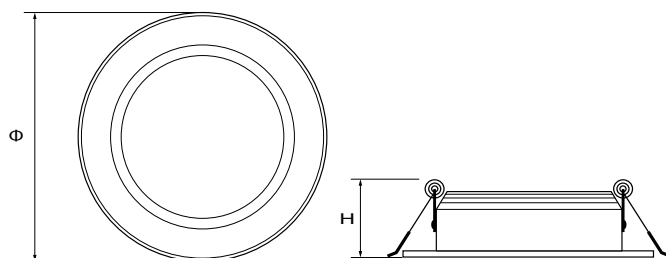

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DT07-FA/x	7	T/N/V	630	Φ118xH35	Φ90	134,000
ENA-DT07-FA/3M	7	3 màu	630	Φ118xH35	Φ90	172,000
ENA-DT09-FA/x	9	T/N/V	810	Φ118xH35	Φ90	170,000
ENA-DT09-FA/3M	9	3 màu	810	Φ118xH35	Φ90	223,000
ENA-DT07-FB/x	9	T/N/V	810	Φ145xH35	Φ105	196,000
ENA-DT07-FB/3M	9	3 màu	810	Φ145xH35	Φ105	253,000
ENA-DT09-FB/x	12	T/N/V	1080	Φ145xH35	Φ105	200,000
ENA-DT09-FB/3M	12	3 màu	1080	Φ145xH35	Φ105	260,000

Đơn vị đo: ■ Kích thước: mm ■ Quang thông: lm
■ Công suất: watt ■ Khối lượng: kg


Nhiệt màu: ■ RGB: nhiều màu
[X] ■ [V] 3000K: màu vàng

■ [N] 4000K: màu trắng
■ [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG KIỂU AX



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Downlight chỉnh hướng, tiết kiệm điện.
- Góc chỉnh hướng tối đa 45° cho phép điều chỉnh điểm chiếu sáng dễ dàng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED COB bền hơn và hiệu quả sáng tốt hơn.
- Cánh tản nhiệt bằng nhôm nguyên khối được cắt và bố trí đều phía sau đèn.

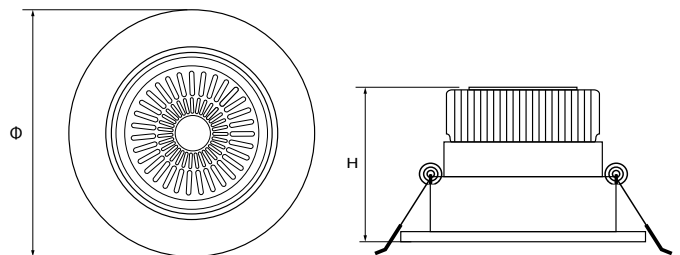

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DC03-A/x	3	T/N/V	240	Φ85xH55	Φ75	214,000
ENA-DC05-A/x	5	T/N/V	400	Φ85xH55	Φ75	223,000
ENA-DC07-A/x	7	T/N/V	560	Φ85xH55	Φ75	239,000
ENA-DC10-A/x	10	T/N/V	800	Φ109xH60	Φ95	337,000
ENA-DC12-A/x	12	T/N/V	960	Φ109xH60	Φ95	348,000

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG KIỂU BX



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED âm trần chỉnh hướng, tiết kiệm điện.
- Góc chỉnh hướng tối đa 45° cho phép điều chỉnh điểm chiếu sáng dễ dàng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED COB bền hơn và hiệu quả sáng tốt hơn.
- Cánh tản nhiệt bằng hợp kim nhôm được đúc và bố trí hình sóng phía sau đèn.



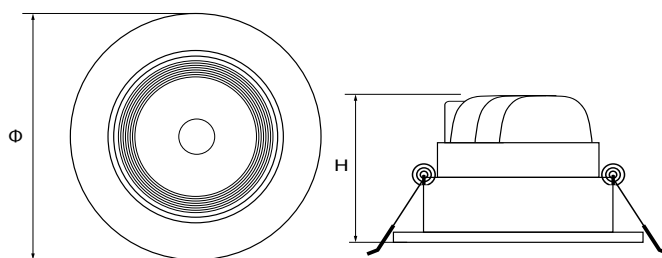


THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-DC05-B/x	5	T/N/V	400	Φ91*H47	Φ75	155,000
ENA-DC07-B/x	7	T/N/V	560	Φ91*H47	Φ75	155,000
ENA-DC12-B/x	12	T/N/V	960	Φ110*H59	Φ95	337,000

TẤM PANEL LỚN



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Panel tấm lớn, tiết kiệm điện.
- Ánh sáng phân bố đều nhờ tấm phản quang mới.
- Khung đèn được đúc bằng nhôm, chắc chắn và có hệ số tản nhiệt cao.
- Sử dụng chip LED tốt, bền hơn và hiệu quả sáng tốt hơn.
- Nguồn dòng cao cấp, tuổi thọ sử dụng lâu dài, không bị hiện tượng nhấp nháy gây hại cho mắt.

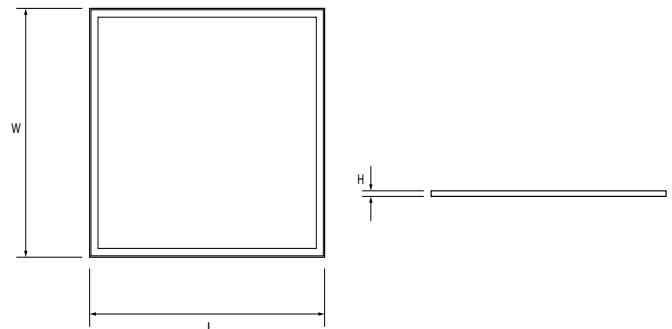

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnd)
ENA-PL40-0606/x	40	T/N/V	3,600	600 x 600	1,566,000
ENA-PL48-1203/x	48	T/N/V	4,000	1200 x 300	1,715,000
ENA-PL72-1206/x	72	T/N/V	5,000	1200 x 600	3,198,000

ĐÈN TUBE NHÔM T8



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED siêu sáng, siêu tiết kiệm điện.
- Dải điện áp hoạt động lớn từ 95-265v.
- Thân đèn được thiết kế từ nhôm cao cấp, giúp tản nhiệt tốt hơn và nâng cao hiệu suất hoạt động của chip LED bên trong.
- Sử dụng chip LED cao cấp có tuổi thọ lên tới 50.000 giờ.
- Tấm PBC bằng nhôm giúp LED bền hơn 10 lần so với PBC thông thường.

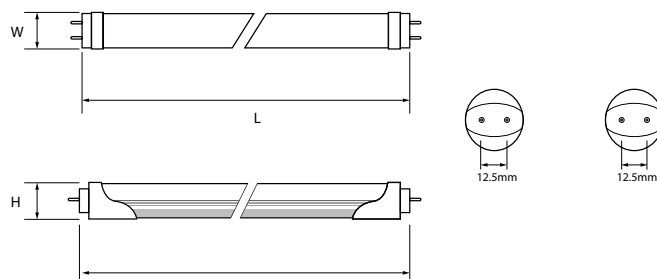


THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Vật liệu	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-TN09-T806/Ax	9	T/N/V	1,050	Nhôm, PolyCacbonat	30 x 35 x 600	190,000
ENA-TN18-T812/Ax	18	T/N/V	1,850	Nhôm, PolyCacbonat	30 x 35 x 1200	215,000

ĐÈN TUBE T5



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED T5 siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo được độ sáng tương đương tuýp T8.
- Có khớp nối liền các đèn với nhau thuận tiện trong việc lắp đặt và thẩm mỹ hơn.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Dải điện áp hoạt động rộng từ 95 - 265v.

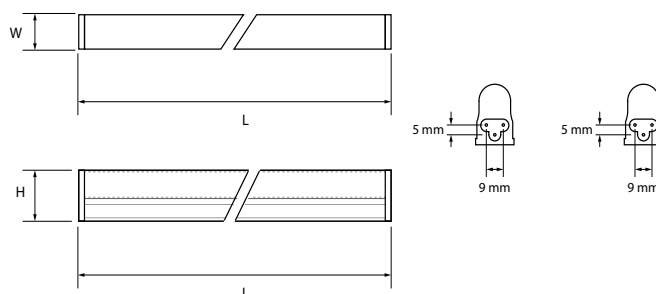

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-TM05-T503/x	5	T/V	700	Nhôm, PolyCacbonat	22 x 32 x 300	85,000
ENA-TM10-T506/x	10	T/V	1,000	Nhôm, PolyCacbonat	22 x 32 x 600	130,000
ENA-TM15-T509/x	15	T/V	1,200	Nhôm, PolyCacbonat	22 x 32 x 900	143,000
ENA-TM17-T510/x	17	T/V	1,500	Nhôm, PolyCacbonat	22 x 32 x 1000	160,000
ENA-TM20-T512/x	20	T/V	1,600	Nhôm, PolyCacbonat	22 x 32 x 1200	170,000

ĐÈN TUBE KÍNH T8



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED siêu sáng, siêu tiết kiệm điện.
- Dải điện áp hoạt động lớn từ 95-265v.
- Thân đèn được thiết kế bằng thủy tinh được phủ lớp chống chói bên trong cho ánh sáng dịu.
- Sử dụng chip LED cao cấp có tuổi thọ lên tới 50.000 giờ.
- Tấm PBC bằng nhôm giúp LED bền hơn 10 lần so với PBC thông thường.

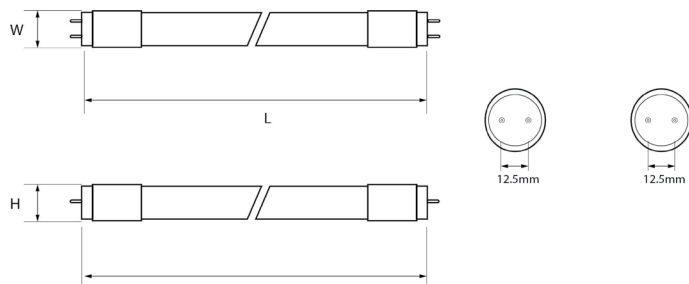


THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Vật liệu	Lỗ cắt	Giá (vnd)
ENA-TK09-T806/Ax	9	T	800	Thủy tinh	30 x 30 x 600	98,000
ENA-TK18-T812/Ax	18	T	1800	Thủy tinh	30 x 30 x 1200	110,000

ĐÈN TUBE BÁN NGUYỆT



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Bán nguyệt siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế nguyên khối, thẩm mỹ, dễ lắp đặt.
- Sử dụng vật liệu nhôm, nhựa và Polycarbonat đem đến 1 sản phẩm nhẹ hơn đèn tuýp T8 nhưng lại có độ sáng gấp đôi.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Dải điện áp hoạt động rộng từ 95 - 265v.

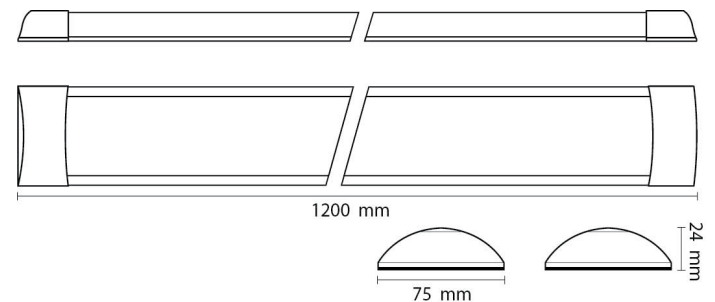


THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Vật liệu	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-TN18-BN06/Ax	18	T/N/V	1,800	Nhôm, PolyCacbonat	75 x 25 x 600	215,000
ENA-TN18-BN06/Bx	18	T/N/V	2,100	Nhôm, PolyCacbonat	75 x 25 x 600	236,000
ENA-TN36-BN12/Ax	36	T/N/V	3,600	Nhôm, PolyCacbonat	75 x 25 x 1200	360,000
ENA-TN36-BN12/Bx	36	T/N/V	4,200	Nhôm, PolyCacbonat	75 x 25 x 1200	380,000

ĐÈN BULB TRÒN

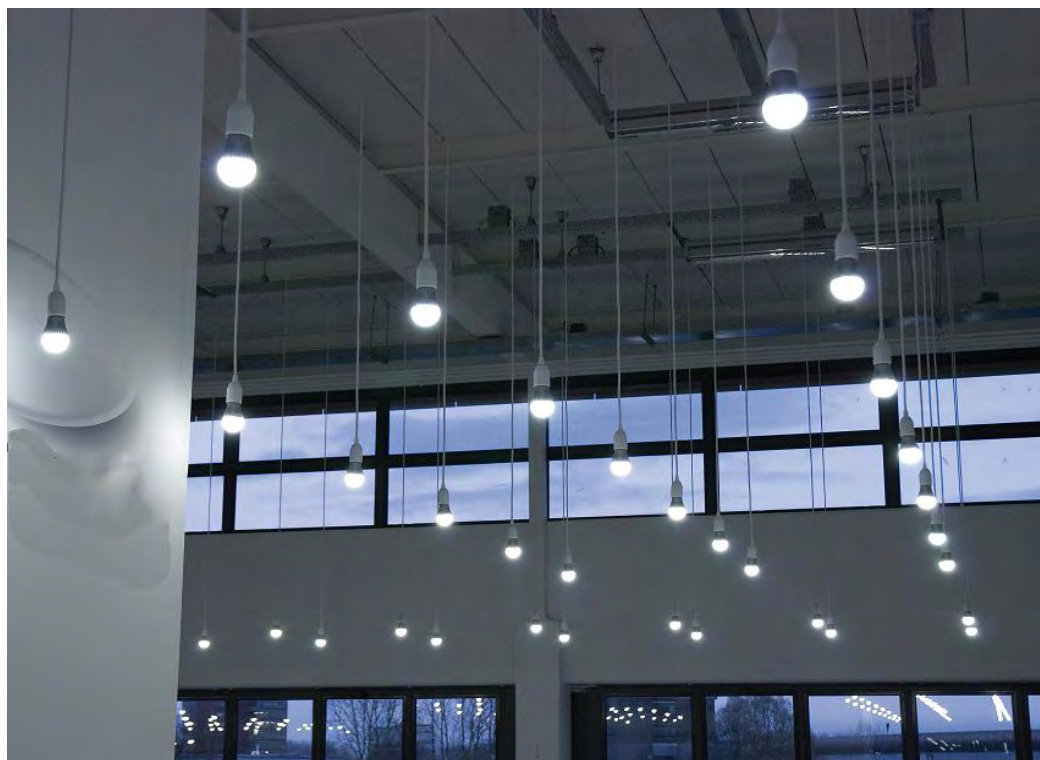

PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Bulb tiết kiệm điện.
- Thiết kế không kín bụi, hạn chế tối đa côn trùng và nước xâm nhập.
- Tản nhiệt bằng nhôm được phủ bên ngoài là lớp Polycarbonat dẫn nhiệt.
- Sử dụng chip LED cao cấp, độ bền lên đến 30.000 giờ.
- Chuôi đèn chuẩn E27 thông dụng.

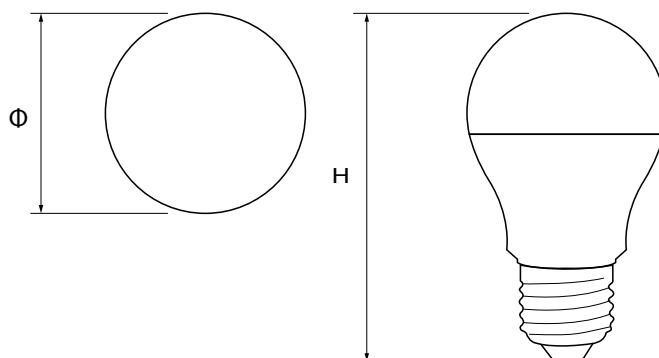

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Kiểu chuôi	Giá (vnđ)
ENA-BT07-AA/x	7	T/N/V	600	Φ60 x H110	E27	75,000
ENA-BT12-AA/x	12	T/N/V	1,080	Φ65 x H130	E27	129,000
ENA-BT15-AA/x	15	T/N/V	1,350	Φ80 x H140	E27	140,000
ENA-BT18-AA/x	18	T/N/V	1,440	Φ80 x H147	E27	177,000
ENA-BT03-IC/x	3	V	240	Φ45 x H77	E27	58,000
ENA-BT07-IC/x	7	T/V	600	Φ60 x H110	E27	74,000
ENA-BT09-IC/x	9	T/V	760	Φ60 x H110	E27	78,000

Đơn vị đo: ■ Kích thước: mm ■ Quang thông: lm
■ Công suất: watt ■ Khối lượng: kg

Nhiệt màu: ■ RGB: nhiều màu
■ [X] ■ [V] 3000K: màu vàng

■ [N] 4000K: màu trắng
■ [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN LED DÂY



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN





ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED dây trang trí cao cấp.
- Thiết kế dùng được ở nơi có độ ẩm cao và ánh sáng chiếu trực tiếp.
- Có nhiều kiểu và nhiều màu khác nhau.
- Sử dụng chip LED cao cấp, độ bền cao, thích hợp trang trí ở mọi công trình mà không lo đến việc bảo trì.
- Nhiều chế độ nháy đẹp mắt.

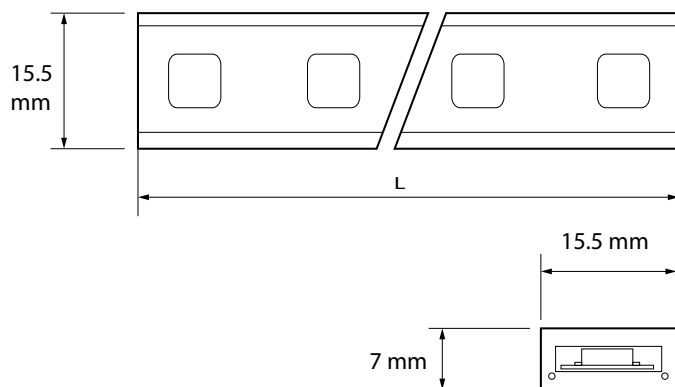

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ánh sáng	Chip LED	LED/Hàng	LED/mét	Lm/mét	Cuộn	Giá/m (vnđ)
Trắng, Xanh lá, đỏ	5050	1	60	900	100M	90,000
Hồng	5050	1	60	900	100M	126,000
Xanh trời	5050	1	60	900	100M	155,000
Trắng	5050	1	60	1,440	100M	134,000
Trắng	2835	2	120	1,920	100M	99,000
Trắng+Vàng+Nắng	2835	2	160	4,160	100M	140,000
Trắng	2835	3	180	2,700	100M	129,000
Trắng	2835	3	276	4,140	100M	180,000
3 màu RGB	5050	1	60	900	100M	116,000
3 màu RGB	5050	2	96	1,440	100M	158,000



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED Neon trang trí cao cấp
- Thiết kế kín bụi và nước.
- Vỏ bọc bằng nhựa dẻo chất lượng cao, hạn chế hiện tượng vỡ bể hoặc ngả màu khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Sản phẩm có nhiều màu để lựa chọn.

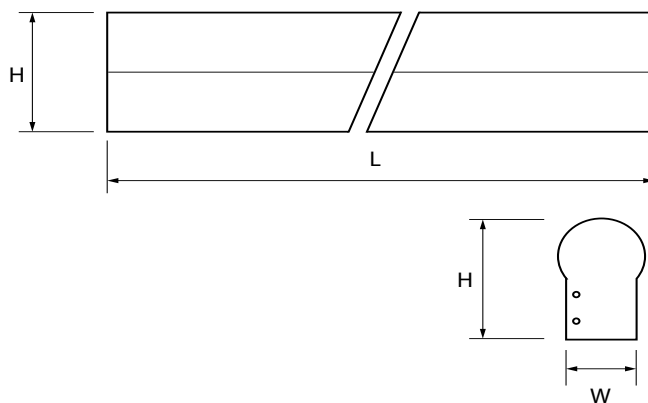

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


AC 85-265V 50Hz	SMD5050	PF > 0.5	RA > 80 CRI	CCT 3000K 4000K 6000K	80 PLUS Efficiency > 90%	30000 Giờ	360°	WORK TEMP +50°C -20°C
--------------------	---------	----------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------	--------------------------

Ánh sáng	Chip LED	LED/mét	Kích thước PCB	Giá (vnđ)
Trắng, Hồng, Đỏ, Xanh lá, Xanh trời	2835	120	8*16	166,000
Trắng, Hồng, Đỏ, Xanh lá, Xanh trời	2835	120	15*25	258,000
Trắng, Hồng, Đỏ, Xanh lá, Xanh trời	2835	120	Ø16	240,000
RGB	5050	80	15*25	405,000

ĐÈN LON



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED lon ốp trần siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Thiết kế 1 chip hoặc nhiều chip LED.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Tấm PBC bằng nhôm giúp LED bền hơn 10 lần so với PBC thông thường.
- Driver cách ly, an toàn và ổn định.

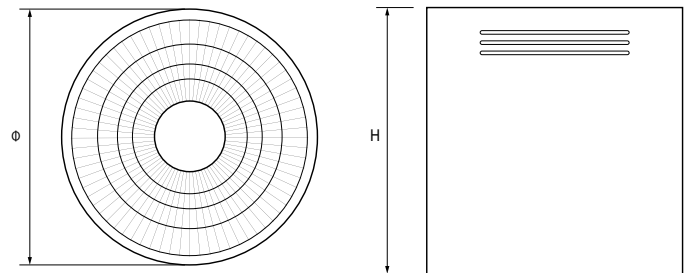

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Giá (vnđ)
ENA-LO10-AA/COx	10	T/N/V	800	267,000
ENA-LO20-AA/COx	20	T/N/V	1,600	352,000
ENA-LO30-AA/COx	30	T/N/V	2,300	478,000
ENA-LO05-BA/COx	5	T/N/V	390	265,000
ENA-LO07-BA/COx	7	T/N/V	525	280,000
ENA-LO09-BA/COx	9	T/N/V	684	309,000
ENA-LO12-BA/COx	12	T/N/V	900	344,000



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED ray rọi kiểu thông dụng.
- Có 2 màu vỏ đen và trắng.
- Thân đèn được thiết kế hỗn hợp vừa nhôm và nhựa.
- Chip LED COB cho ánh sáng hội tụ.
- Góc xoay 350 độ và góc ngang 90 độ.
- Driver thể hệ mới, ổn định hơn và hạn chế tối đa hiện tượng Flicker.

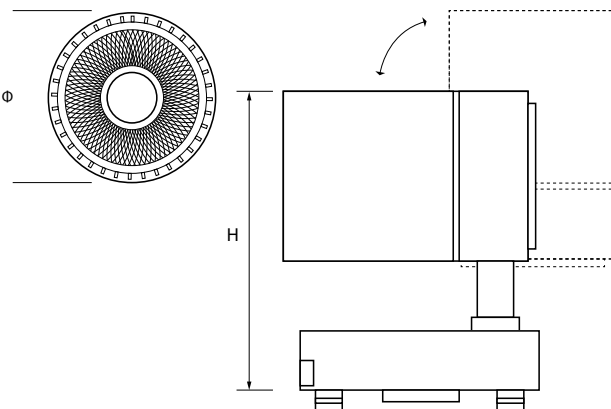

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnd)
ENA-RR07-AA/COx	7	T/N/V	560	Φ70 x H150	398,000
ENA-RR12-AA/COx	12	T/N/V	960	Φ70 x H150	440,000
ENA-RR20-AA/COx	20	T/N/V	1,600	Φ88 x H160	595,000
ENA-RR24-AA/COx	24	T/N/V	1,920	Φ88 x H160	607,000
ENA-RR30-AA/COx	30	T/N/V	2,400	Φ100 x H170	708,000

Đơn vị đo: ■ Kích thước: mm ■ Quang thông: lm
■ Công suất: watt ■ Khối lượng: kg

Nhiệt màu: ■ RGB: nhiều màu ■ [N] 4000K: màu nắng
■ [V] 3000K: màu vàng ■ [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN PHA MODEL A



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN




ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED pha siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Đèn có 2 loại: Chíp Epistar, nguồn HPF và chíp Cree nguồn Meanwell.
- Sử dụng chíp LED COB cao cấp, ánh sáng mạnh và chịu nhiệt tốt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện chịu được trong môi trường khắc nghiệt.
- Bảo vệ chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP65.
- Dải điện áp hoạt động rộng, không lo điện yếu.
- Phù hợp cho mọi công trình cần ánh sáng mạnh.



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước	Epistar/HPF	CREE/MW
ENA-PH10-AA/xy	10	>800	115 x 85	220,000	
ENA-PH20-AA/xy	20	>1800	180 x 140	388,000	
ENA-PH30-AA/xy	30	>2400	225 x 185	546,000	
ENA-PH50-AA/xy	50	>4000	285 x 235	703,000	
ENA-PH100-AA/xy	100	>8000	335 x 235	1,660,000	3,149,000
ENA-PH100-AB/xy	100	>8000	425 x 325	1,755,000	3,210,000
ENA-PH120-AA/xy	120	>9600	425 x 325	2,047,000	3,628,000
ENA-PH150-AA/xy	150	>12000	425 x 325	2,346,000	4,144,000
ENA-PH200-AA/xy	200	>16000	425 x 325	2,930,000	6,056,000
ENA-PH250-AA/xy	250	>20000	560 x 320 x 190	3,421,000	7,605,000
ENA-PH300-AA/xy	300	>24000	560 x 320 x 190	4,455,000	9,062,000
ENA-PH400-AA/xy	400	>32000	668 x 324 x 190	5,382,000	11,483,000
ENA-PH500-AA/xy	500	>40000	800 x 320 x 200	8,914,000	18,079,000

ĐÈN PHA MODEL E



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED pha siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Công suất thật, đảm bảo độ sáng ổn định trong thời gian dài.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện chịu được mưa nắng.
- Sử dụng chip LED COB cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bảo vệ chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65.
- Bộ cấp nguồn HPF có dải điện áp hoạt động rộng, đèn vẫn sáng ổn định khi điện yếu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Nhiệt màu	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-PH50-EA/x	50	T/N/V	4,000	246 x 216 x 60	540,000
ENA-PH100-EA/x	100	T/N/V	8,000	298 x 262 x 80	960,000
ENA-PH150-EA/x	150	T/N/V	12,000	353 x 316 x 90	1,400,000

ĐÈN PHA MODEL MA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED pha module siêu sáng.
- Thiết kế kiểu module, tiện dụng khi nâng cấp công suất.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhẵn chắc chắn và chịu được trong điều kiện khắc nghiệt.
- Sử dụng chip LED Philips cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và chịu được nhiệt độ cao khi làm việc.
- Đèn được lắp đặt bộ nguồn HPF cao cấp.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-PHA50-MA/x	50	5,000	298 x 120 x 145	1,115,000
ENA-PHA100-MA/x	100	10,000	298 x 230 x 145	2,125,000
ENA-PHA150-MA/x	150	15,000	298 x 230 x 145	3,248,000
ENA-PHA200-MA/x	200	20,000	298 x 230 x 145	4,311,000
ENA-PHA250-MA/x	250	25,000	298 x 230 x 145	6,299,000
ENA-PHA300-MA/x	300	30,000	298 x 230 x 145	8,045,000

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL MA



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện, cho đèn có nhiều kích cỡ nên có thể thay đổi góc chiếu sáng từ 45 đến 120 độ.
- Khối tản nhiệt lớn cho phép đèn sáng hết công suất đem lại khu vực chiếu sáng rộng lớn.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip Philips hoặc Cree cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Bộ nguồn Meanwell có dải điện áp hoạt động lớn 90-265v đem lại ánh sáng ổn định khi điện áp thay đổi đột ngột.
- Chỉ số chống bụi và nước là IP54.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Khối lượng	Kích thước	Giá	
					Cree	Philips
ENA-NX60-MA	50 - 60	6,000	2.35	182 x 163	3,915,000	3,084,000
ENA-NX80-MA	80 - 90	9,000	2.65	182 x 163	4,655,000	3,546,000
ENA-NX100-MA	100 - 120	12,000	2.85	182 x 200	5,266,000	3,880,000
ENA-NX-150MA	150 - 160	16,000	3.25	182 x 240	6,895,000	4,825,000
ENA-NX200-MA	200 - 250	25,000	5.20	284 x 220	11,111,000	7,655,000
ENA-NX300-MA	300 - 320	32,000	6.40	284 x 260	13,525,000	9,265,000
ENA-NX400-MA	390 - 400	40,000	6.90	284 x 320	15,892,000	10,348,000

Đơn vị đo: Kích thước: mm Quang thông: lm
Công suất: watt Khối lượng: kg

Nhiệt màu: RGB: nhiều màu [N] 4000K: màu nắng
[X] [V] 3000K: màu vàng [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL MC



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Đèn có 2 loại: Chíp Cree và bộ cấp nguồn Meanwell / Chíp Epistar và bộ cấp nguồn HPF
- Thiết kế có chóa giúp ánh sáng được phản xạ tốt hơn làm tăng độ sáng nơi được chiếu sáng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện làm tăng độ bền cho sản phẩm.
- Sử dụng chip LED cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và chịu được nhiệt độ cao khi làm việc.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP54.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Khối lượng	Kích thước	Giá	
					Cree/Meanwell	Epistar/HPF
ENA-NX50-MC	50	5,000	2.40	Φ410*H350	2,002,000	1,191,000
ENA-NX80-MC	80	8,000	2.80	Φ410*H390	2,752,000	1,502,000
ENA-NX100-MC	100	10,000	3.10	Φ410*H390	3,009,000	1,783,000
ENA-NX150-MC	150	15,000	4.20	Φ410*H430	3,907,000	2,299,000

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL BA



PHẠM VI SỬ DỤNG



TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Choá đèn bằng nhôm giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn đồng thời cũng giúp đèn tản nhiệt.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện làm tăng độ bền cho sản phẩm.
- Sử dụng chip LED Philips cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và chịu được nhiệt độ cao khi làm việc.
- Đèn được lắp đặt bộ nguồn Meanwell nổi tiếng về độ ổn định và dải điện áp hoạt động rộng.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Khối lượng	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-NX60-BA	60	6,000	1.50	Φ260 x H55	2,656,000
ENA-NX100-BA	100	10,000	1.90	Φ260 x H75	3,361,000
ENA-NX150-BA	150	15,000	2.40	Φ260 x H105	4,350,000
ENA-NX200-BA	200	20,000	3.20	Φ260 x H155	5,050,000
ENA-NX250-BA	250	25,000	3.90	Φ260 x H205	6,824,000

Đơn vị đo: ■ Kích thước: mm ■ Quang thông: lm
■ Công suất: watt ■ Khối lượng: kg

Nhiệt màu: ■ RGB: nhiều màu
■ [X] ■ [V] 3000K: màu vàng

■ [N] 4000K: màu nắng
■ [T] 6000K: màu trắng

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL BC



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Khối tản nhiệt lớn cho phép đèn sáng hết công suất đem lại khu vực chiếu sáng rộng lớn.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện nhìn chắc chắn và sang trọng.
- Sử dụng chip LED Philips cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và có độ bền cao.
- Sử dụng bộ nguồn của hãng Meanwell cao cấp.
- Dải điện áp hoạt động rộng từ 90-265v đem lại ánh sáng ổn định khi điện áp thay đổi đột ngột.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Khối lượng	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-NX60-BC	60	6,000	2.30	Φ260 x H55	2,818,000
ENA-NX100-BC	100	10,000	2.70	Φ260 x H75	3,522,000
ENA-NX150-BC	150	15,000	3.20	Φ260 x H105	4,511,000
ENA-NX200-BC	200	20,000	4.00	Φ260 x H155	5,211,000
ENA-NX250-BC	250	25,000	4.80	Φ260 x H205	6,985,000

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL UA



PHẠM VI SỬ DỤNG



TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Kiểu dáng hiện đại, giúp chiếu sáng trên một phạm vi rộng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm, dày giúp tản nhiệt tốt hơn.
- Sử dụng chip LED Philips 3030 cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và chịu được nhiệt độ cao khi làm việc.
- Sử dụng bộ cấp nguồn Meanwell cao cấp, dải điện áp rộng và hạn chế tối đa hiện tượng nhấp.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-NX100-UA	100	10,000	Φ340 x H162	3,799,000
ENA-NX150-UA	150	15,000	Φ380 x H165	4,899,000
ENA-NX200-UA	200	20,000	Φ420 x H182	5,761,000

ĐÈN NHÀ XƯỞNG MODEL ME



PHẠM VI SỬ DỤNG




TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM


- Đèn LED nhà xưởng siêu sáng, tiết kiệm điện.
- Kiểu dáng hiện đại, giúp chiếu sáng trên một phạm vi rộng.
- Thân đèn được sản xuất bằng hợp kim nhôm, dày giúp tản nhiệt tốt hơn.
- Sử dụng chip LED Philips 3030 cao cấp, tiêu thụ điện năng thấp và chịu được nhiệt độ cao khi làm việc.
- Sử dụng bộ cấp nguồn HPF có dải điện áp hoạt động rộng từ 95 - 265v và độ ổn định cao
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước	Giá (vnđ)
ENA-NX80-ME	80	8,000	Φ285 x H290	3,864,000
ENA-NX100-ME	100	10,000	Φ285 x H290	3,971,000
ENA-NX120-ME	120	120,000	Φ285 x H290	4,293,000
ENA-NX150-ME	150	15,000	Φ285 x H290	4,615,000
ENA-NX200-ME	200	20,000	Φ285 x H290	5,097,000


ĐÈN ĐƯỜNG MODEL A



PHẠM VI SỬ DỤNG






TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn đường sử dụng chip LED.
- Vỏ ngoài bằng nhôm, vừa có công dụng bảo vệ đèn, vừa có chức năng tản nhiệt.
- Góc điều chỉnh 20 độ.
- Khả năng chống sét lên đến 6KV.
- Sử dụng chip LED Encapsule cao cấp quang thông >100lm/W, tuổi thọ > 30.000 giờ.
- Sử dụng bộ cấp nguồn cao cấp của Meanwell ELG.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP66.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Khối lượng	Kích thước	Giá (Vnd)
ENA-DD60-AA/Ex	56-60	4.68	530 x 330 x 170	5,243,000
ENA-DD60-AA/Ex	112-120	7.61	765 x 330 x 170	7,657,000
ENA-DD60-AA/Ex	168-180	9.17	825 x 330 x 170	11,446,000
ENA-DD60-AA/Ex	224-240	11.00	980 x 330 x 170	14,091,000

Đơn vị đo: Kích thước: mm Quang thông: lm
Công suất: watt Khối lượng: kg

Nhiệt màu: RGB: nhiều màu
[X] [V] 3000K: màu vàng

[N] 4000K: màu nắng
[T] 6000K: màu trắng


ĐÈN ĐƯỜNG MODEL E



PHẠM VI SỬ DỤNG






TIÊU CHUẨN



ĐẶC ĐIỂM

- Đèn đường sử dụng chip LED.
- Vỏ ngoài bằng nhôm, vừa có công dụng bảo vệ đèn, vừa có chức năng tản nhiệt.
- Góc điều chỉnh 20 độ.
- Khả năng chống sét lên đến 6KV.
- Sử dụng chip LED Cree hoặc Philips cao cấp quang thông >100lm/W, tuổi thọ > 30.000 giờ.
- Sử dụng bộ cấp nguồn cao cấp của Meanwell ELG.
- Chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP66.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	Công suất	Khối lượng	Kích thước	Giá (Cree)	Giá (Philips)
ENA-DD100-EA	60-100	2.80	360 x 335 x 170	5,671,000	4,285,000
ENA-DD150-EA	90-150	3.60	470 x 335 x 170	7,057,000	4,978,000
ENA-DD200-EA	120-200	4.40	540 x 335 x 170	8,974,000	6,202,000
ENA-DD250-EA	150-250	5.20	615 x 335 x 170	9,840,000	8,223,000
ENA-DD300-EA	180-300	6.00	700 x 335 x 170	13,074,000	8,916,000